ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ ΚΑΙ Σ΄ΥΝΔΕΣΗΣ

Σύνδεσμος κεκλιμένων δοκών WP

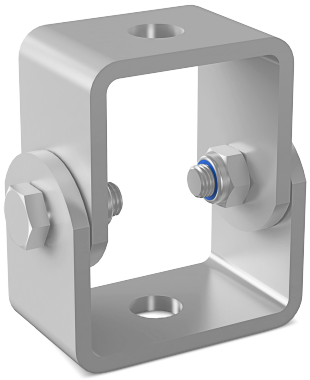

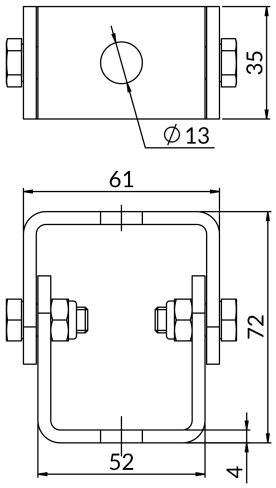

- **Αντιδιαβρωτική προστασία:** επιψευδαργύρωση
- **Εφαρμογή:** Άμεση τοποθέτηση σε δομικά στοιχεία και σε προφίλ στήριξης, χρησιμοποιείται για αντηρίδες και αντηρίδες. Χρησιμοποιείται σε κεκλιμένα στοιχεία κτιρίων, για την κατασκευή αντηρίδων σε οποιαδήποτε γωνία (δυνατή ρύθμιση γωνίας από 0° έως 90°). Διαθέτει δύο οπές διαμέτρου 13 mm. Εύκολη τοποθέτηση και ρύθμιση του ύψους της σπειροειδούς ράβδου.

Επιτρεπόμενο φορτίο [kN]	Βάρος μονάδας [kg]	Τεμάχια στη συσκευασία	Μονάδα μέτρησης	Κωδικός παραγγελίας	Κωδικός καταλόγου
8	0.31	10	szt./pcs.	WP	81105000000