
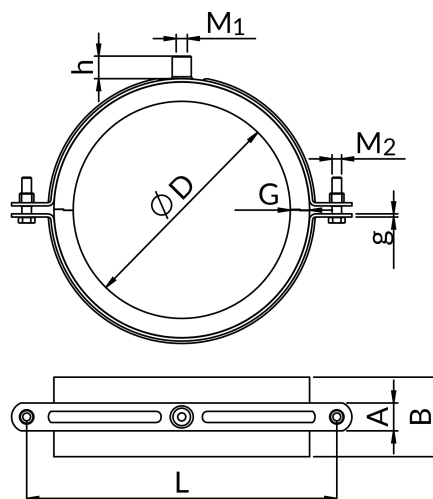


OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy chłodu PX30 i PX50 z kołnierzem

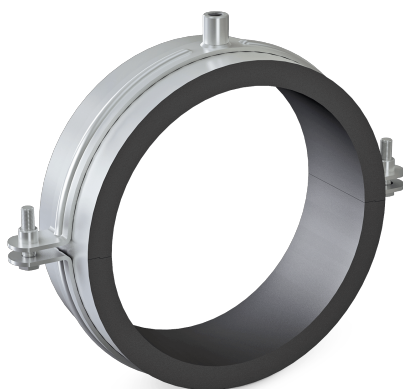

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym
- **Okładzina:** wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m³ otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową
- **Wytrzymałość termiczna:** -50°C do +105°C

Zakres średnic D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przylącze rozmiar M1	Przylącze wysokość h [mm]	Przylącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
219-220	30	100	376	35	4	M12/16	26	C	M8	4.5	2.21	PX30-219	80213021900
273-273	30	100	428	35	4	M12/16	26	C	M8	4.5	2.39	PX30-273	80213027300
219-220	50	100	420	35	4	M12/16	26	C	M12	4.5	2.6083	PX50-219	80215021900
273-273	50	100	459	35	4	M12/16	26	C	M12	4.5	2.9966	PX50-273	80215027300
323-324	50	100	522	35	4	M12/16	26	C	M12	4.5	3.3121	PX50-324	80215032400
355-356	50	100	545	35	4	M12/16	26	C	M12	4.5	4.4281	PX50-356	80215035600