
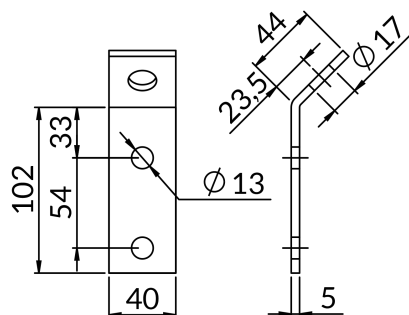


WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Kształtki NXX3MF135P

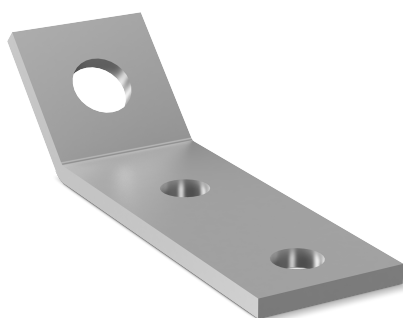

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Zastosowanie:** do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, dają możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; zapewniają pewne połączenia płaskich i przestrzennych układów zamocowań.

Do profili	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025				
MG, MF, MH, MI	0.209	10	NXX3MF135P	81141231352