
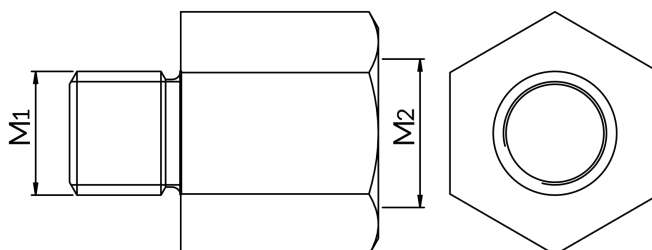


AKCESORIA MONTAŻOWE I ELEMENTY ZŁĄCZNE

Złączki redukcyjne zewnętrzne RZW



- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** zmiana średnicy gwintu metrycznego; połączenie dwóch różnych gwintów zewnętrznego i wewnętrznego.

Gwint M1/M2	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025					
M6/8	0.01	20	szt./pcs.	RZWM6/8	81401106080
M8/6	0.01	20	szt./pcs.	RZWM8/6	81401108060
M8/10	0.01	20	szt./pcs.	RZWM8/10	81401108100
M10/8	0.02	20	szt./pcs.	RZWM10/8	81401110080
M10/12	0.024	20	szt./pcs.	RZWM10/12	81401110120
M10/16	0.06	5	szt./pcs.	RZWM10/16	81401110160
M10/G1/2	0.05	5	szt./pcs.	RZWM10/G1/2	81401110200
M12/8	0.05	25	szt./pcs.	RZWM12/8	81401112080
M12/16	0.06	5	szt./pcs.	RZWM12/16	81401112160
M12/G1/2	0.05	5	szt./pcs.	RZWM12/G1/2	81401112200
M16/G1/2	0.1	5	szt./pcs.	RZWM16/G1/2	81401116200