
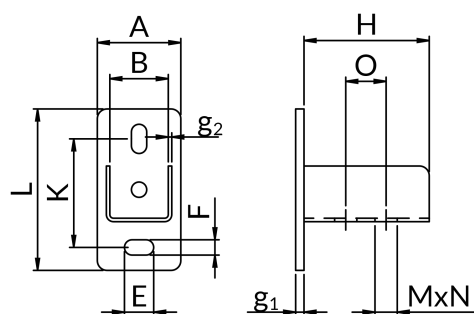


WYROBY W POWŁOCE ULTRA COVER XP

Stopy XPSTSL

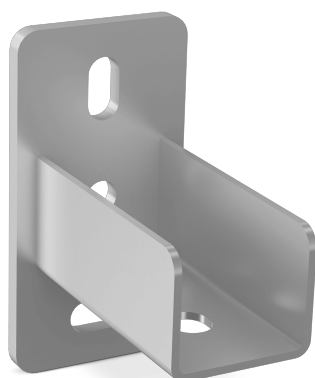

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** do łączenia profili montażowych z materiałem podłoża; umożliwia samodzielne tworzenie profili montażowych ze stopką oraz budowanie układów zamocowań.

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g1 [mm]	Wymiary K [mm]	Dane wymiarowe FxE	Wymiary B [mm]	Wymiary g2 [mm]	Wymiary H [mm]	Wymiary M [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
A	45	106	4	68	11x21	31	2		9	0.3	5	szt./pcs.	XPSTSLA	81127030308
MF	60	116	6	78	11x21	42	2.5		13	0.5	5	szt./pcs.	XPSTSLMF	8127041418

[Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562](#) wydanie 2 > [Deklaracje PL-KDWU 05_2025](#)