## AKCESORIA MONTAŻOWE I ELEMENTY ZŁĄCZNE

# Wspornik przegubowy WP

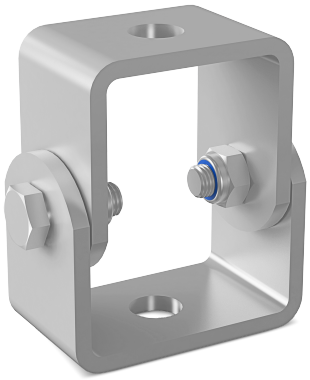

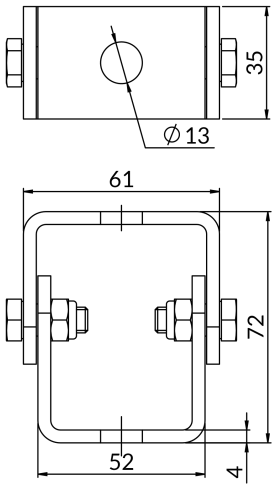


- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** bezpośredni montaż do elementów konstrukcji oraz do profili montażowych, stosowany do rozpór i odciągów; stosowany przy nachylonych elementach budynków, wykonywanie odciągów pod dowolnym kątem (możliwe ustawienie kąta od 0° do 90°); posiada dwa otwory fi 13 mm; łatwy montaż i regulacja wysokości pręta gwintowanego.

| Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025 | | | | | |
| 8 | 0.31 | 10 | szt./pcs. | WP | 81105000000 |