
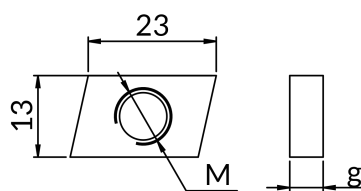


WYROBY W POWŁOCIE ULTRA COVER XP

Nakrętki ślizgowe XPNSS

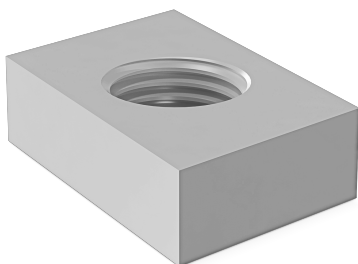

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** do mocowania akcesoriów w profilu montażowym oraz profilu montażowym ze stopką; kompatybilna z profilami montażowymi oraz profilami montażowymi ze stopką; skośne boki ułatwiają montaż.

Gwint M	Wymiary g [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025						
M8	5	0.0097	25	szt./pcs.	XPNSSAM8	81190300838
M10	6	0.01	25	szt./pcs.	XPNSSAM10	81190301038