OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy chłodu PX20

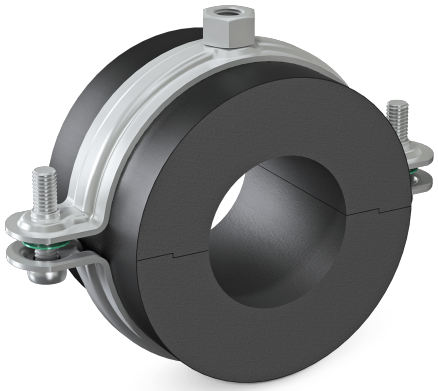

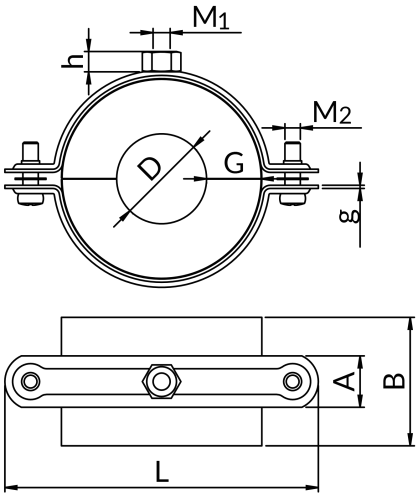

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym od PX20-10 do PX20-88; od PX20-108 do PX20-168
- **Okładzina:** wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową
- **Wytrzymałość termiczna:** -50°C do +105°C

Zakres średnic D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
10	20	50	92	20	1.25	M8	7.9	D	M6	0.8	0.158	PX20-10	90000010917
12	20	50	92	20	1.25	M8	7.9	D	M6	0.8	0.156	PX20-12	90000011017
15-15	20	50	98	20	1.25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.107	PX20-15	80212001500
17-18	20	50	98	20	1.25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.108	PX20-17	80212001700
21-22	20	50	105	20	1.25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.1206	PX20-21	80212002100
26-28	20	50	112	20	1.25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.124	PX20-26	80212002600
33-35	20	50	122	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2006	PX20-33	80212003300
42-43	20	50	125	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.209	PX20-42	80212004200
48-49	20	50	134	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2306	PX20-48	80212004800
54-54	20	50	134	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2329	PX20-54	80212005400
57-57	20	50	139	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2329	PX20-57	80212005700
60-61	20	50	139	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2446	PX20-60	80212006000
63-64	20	50	146	25	2	M8/10	17	D	M6	2.2	0.2446	PX20-63	80212006300
76-77	20	75	155	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.8	0.2826	PX20-76	80212007600
88-90	20	75	171	25	2	M8/10	17	D	M6	2.2	0.3146	PX20-88	80212008800
108-108	20	75	191	25	2.5	M8/10	17	D	M8	2.2	0.594	PX20-108	80212010800
114-115	20	75	200	25	2.5	M8/10	17	D	M8	2.2	0.597	PX20-114	80212011400
133-133	20	100	218	25	2	M8/10	17	D	M8	2.2	0.666	PX20-133	80212013300
139-140	20	100	236	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.67	PX20-139	80212013900
159-159	20	100	286	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.792	PX20-159	80212015900
168-169	20	100	286	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.815	PX20-168	80212016800