
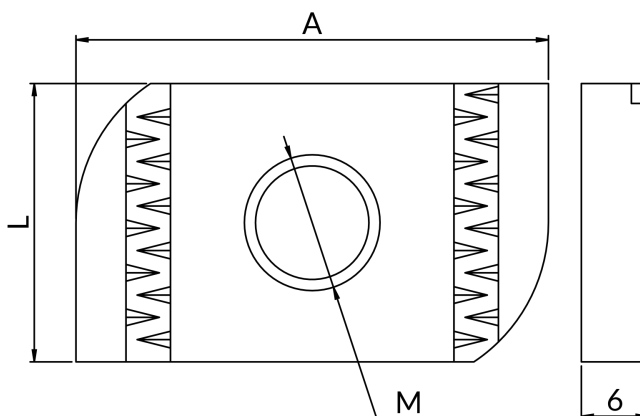


AKCESORIA DO SYSTEMU PROFILI MONTAŻOWYCH

Nakrętki ślizgowe NSZ

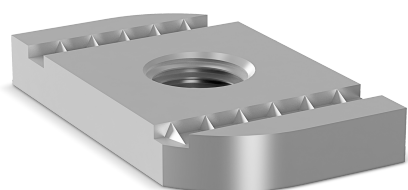

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do mocowania akcesoriów w profilu montażowym oraz profilu montażowym ze stopką; kompatybilna z profilami montażowymi oraz profilami montażowymi ze stopką; naprzemienne ząbki nakrętki zwiększają jej nośność i lepiej współpracują z ząbkami profilu.

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025							
MG, MF, MH, MI	34	20	0.023	50	szt./pcs.	NSZMFM8	81190410810
MG, MF, MH, MI	34	20	0.02	50	szt./pcs.	NSZMFM10	81190411010
MG, MF, MH, MI	34	20	0.02	50	szt./pcs.	NSZMFM12	81190411210
MG, MF, MH, MI	34	25	0.023	50	szt./pcs.	NSZMFM16	81190411610
MB, ME	42.5	25	0.039	50	szt./pcs.	NSZMBM8	81190500810
MB, ME	42.5	25	0.0422	50	szt./pcs.	NSZMBM10	81190501010
MB, ME	42.5	25	0.04	50	szt./pcs.	NSZMBM12	81190501210
MB, ME	42.5	25	0.033	50	szt./pcs.	NSZMBM16	81190501610