


SYSTEM ZAWIESI LINKOWYCH

Zawiesie linkowe z przyłączem metrycznym LS

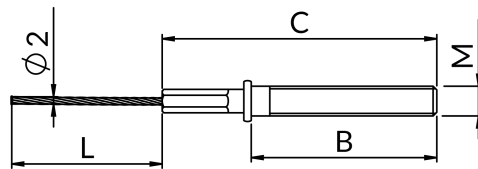

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** przeznaczone do szybkiego podwieszania przewodów instalacyjnych i urządzeń. Kotwienie możliwe w podłożach gdzie można zastosować mocowanie ze śrubą (beton, pokrycia metalowe i inne).

Długość L [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1316 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 07_2025					
1000	0.6	0.055	10	LS1000ZKL	81102201000
2000	0.6	0.07	10	LS2000ZKL	81102202000
3000	0.6	0.087	10	LS3000ZKL	81102203000
4000	0.6	0.104	10	LS4000ZKL	81102204000