
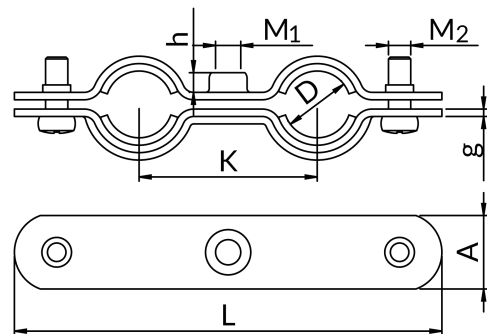


LAIKIKLIAI SU TRIUKŠMO SLOPINIMO ĮDĖKLU

Laikiklis UDGM

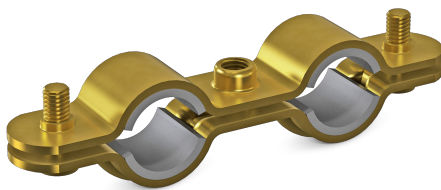

- **Apsauga nuo korozijos:** galvaninis cinkavimas
- **Jungiamieji varžtai:** su kryžmine įduba
- **Triukšmo slopinimo įdėklas:** polietileno putos
- **Šiluminis atsparumas:** -

Skersmenų diapazonas D [mm]	Matmenys L [mm]	Matmenys A [mm]	Matmenys g [mm]	Jungtis Matmuo M1	Jungtis aukšt. h [mm]	Jungtis versija	Jungiamieji varžtai M2	Leistina apkrova [kN]	Vieneto svoris [kg]	Kiekis pakuotėje	Matavimo vienetas	Užsakymo pažymėjimas	Katalogo numeris
15-17	89.9	14.8	1.5	M6	4,5	A	M5	0.3	0.04	100	szt./pcs.	UDGM15BK	80170201500
20-23	115.2	19.8	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.085	100	szt./pcs.	UDGM22BK	80170202200
15-17	89.9	14.8	1.5	M6	4,5	A	M5	0.3	0.051	100	szt./pcs.	UDGM15KPL	80170201510
17-20	93.4	14.8	1.5	M6	4,5	A	M5	0.3	0.053	100	szt./pcs.	UDGM18KPL	80170201810
20-23	115.2	19.8	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.106	100	szt./pcs.	UDGM22KPL	80170202210
15-17	89.9	14.8	1.5	M6	4,5	A	M5	0.3	0.051	100	szt./pcs.	UDGM15SKR	80170201520
17-20	93.4	14.8	1.5	M6	4,5	A	M5	0.3	0.053	100	szt./pcs.	UDGM18SKR	80170201820
20-23	115.2	19.8	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.106	100	szt./pcs.	UDGM22SKR	80170202220

Liudijimai EN-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracijos LT-KDWU 04_2025