
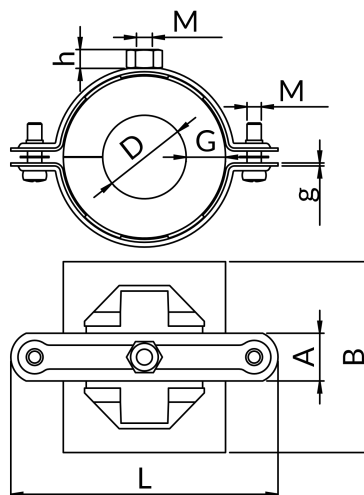



OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy chłodu LX19

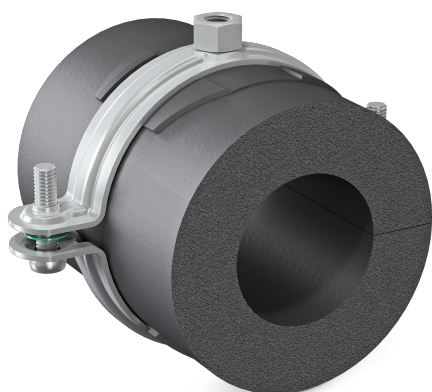

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym
- **Okładzina:** elementy nośne wykonane z tworzywa sztucznego sklejonego z pianką kauczukową, nie zawiera CFC, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową

• Instrukcja montażu:

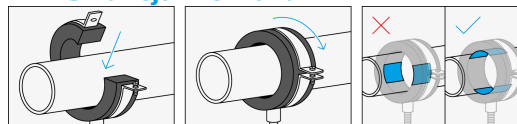

Zakres średnic D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
21-22	19	80	105	20	1,25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.1171	LX19-22 **	80221902200
25-25	19	80	105	20	1,25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.1346	LX19-25 **	80221902500
48-49	19	92	125	20	1,5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2259	LX19-48 **	80221904800
54-54	19	92	134	20	1,5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2303	LX19-54 **	80221905400
60-61	19	92	139	20	1,5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.292	LX19-60 **	80221906000
88-90	19	92	178	20	1,5	M8	7,9	D	M6	1.8	0.3789	LX19-89 **	80221908900

Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025