OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy chłodu L2

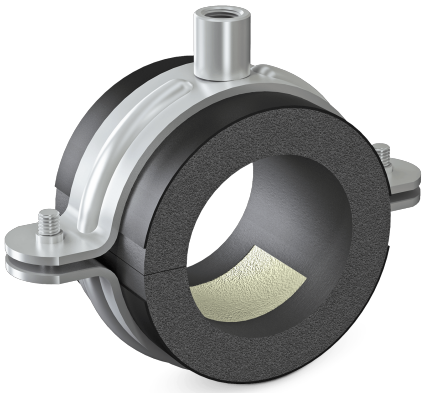

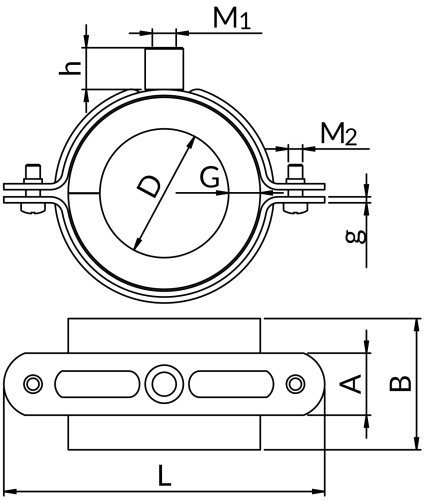

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L2-10 do L2-42), z wgłębieniem krzyżowym (od L2-44 do L2-114) lub z łbem sześciokątnym (od L2-125 do L2-168)
- **Okładzina:** elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m3, osadzone w piance kauczukowej,zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową
- **Zastosowanie:** stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją.

- **Instrukcja montażu:**

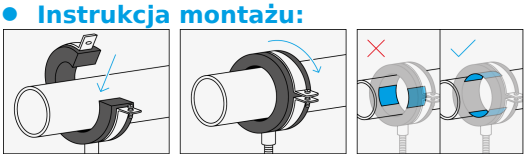

Zakres średnic D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
12	12	45	76	20	1.25	M8/10	17	D	M6	1.2	0.01	L2-12	80220001200
15-15	12	45	83	20	1.25	M8/10	17	D	M6	1.2	0.12	L2-15	80220001500
21-25	12	45	100,2	23,4	2	M8/10	5,3	A	M6	1.2	0.0988	L2-21/22	80220002100
26-28	12	45	103	20	1.25	M8/10	17	D	M6	1.2	0.16	L2-26/28	80220002600
33-35	14	50	105	20	1.5	M8/10	17	D	M6	1.2	0.19	L2-33/35	80220003300
42-42	14	50	116	20	1.5	M8/10	17	D	M6	1.6	0.21	L2-42	80220004200
48-49	14	55	130	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.2216	L2-48	80220004800
54-54	14	55	134,5	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.2319	L2-54	80220005400
60-64	14	65	151	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.2662	L2-60	80220006000
76-80	14	75	168	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.3272	L2-76	80220007600
88-90	15	95	170	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.3611	L2-89	80220008900
101-102	16	95	197	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.3992	L2-101	80220010100
108-108	15	95	194	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.5366	L2-108	80220010800
114-115	15	115	194	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.609	L2-114	80220011400
125-125	15	115	236	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.798	L2-125	80220012500

Zakres średnic D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
133-133	16	115	236	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.7834	L2-133	80220013300
139-140	16	115	236	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.7634	L2-139	80220013900
159-160	16	115	284	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.9459	L2-159/160	80220016000
165-168	16	125	286	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.9328	L2-168	80220016800