PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

Obejmy PSF

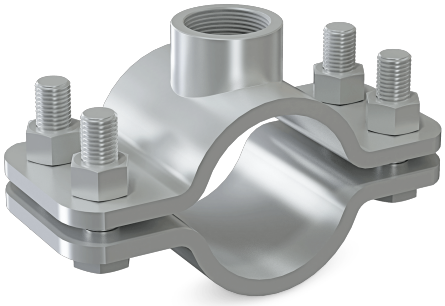

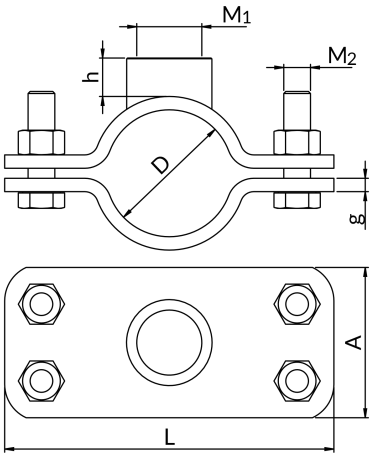

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym
- **Zastosowanie:** do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

- **Instrukcja montażu:**

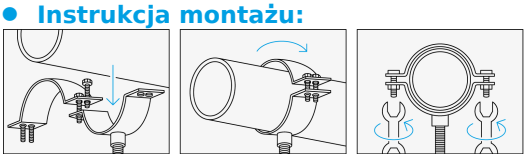

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Śruby łączące M2	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025									
20-25	126	90	6	M20	16	M16	1.595	PSF15M20 *	80320102110
25-29	135	90	6	M20	16	M16	1.61	PSF20M20 *	80320102610
32-37	142	90	6	M20	16	M16	1.7	PSF25M20 *	80320103310
40-45	151	90	6	M20	16	M16	1.815	PSF32M20 *	80320104210
47-52	157	90	6	M20	16	M16	1.873	PSF40M20 *	80320104810
57-63	170	90	6	M20	16	M16	2.02	PSF50M20 *	80320106010
67-76	179	90	6	M20	16	M16	2.278	PSF68/72M20	80320107010
75-79	197	90	8	M20	16	M16	2.871	PSF65M20 *	80320107610
88-92	210	90	8	M20	16	M16	3.186	PSF80M20 *	80320108910
108-115	234	90	8	M20	16	M16	3.446	PSF110M20	80320111400
125-127	252	90	8	M20	16	M16	3.73	PSF125/127M20 *	80320111410
133-140	252	90	8	M20	16	M16	3.934	PSF125M20 *	80320112510
150-161	290	90	8	M20	16	M16	4.494	PSF150M20 *	80320113910
164-170	276	90	8	M20	16	M16	4.22	PSF160M20 *	80320116810
198-203	332	90	8	M20	16	M16	5.355	PSF198/203M20 *	80320120010
215-220	352	90	8	M20	16	M16	5.31	PSF200M20 *	80320121910
269-274	405	90	8	M20	16	M16	6.21	PSF250M20 *	80320127310
320-325	442	90	8	M20	16	M16	7.164	PSF300M20	80320132410
352-357	476	90	8	M20	16	M16	7.96	PSF350M20 *	80320135010
403-408	542	90	8	M20	16	M16	9.264	PSF400M20 *	80320140010
453-458	592	90	8	M20	16	M16	9.9	PSF450M20	80320145010
20-25	126	90	6	1 1/4	23	M16	1.5	PSF15G11/4	80320102150
25-29	135	90	6	1 1/4	23	M16	1.69	PSF20G11/4	80320102650
32-37	142	90	6	1 1/4	23	M16	1.78	PSF25G11/4	80320103350
40-45	151	90	6	1 1/4	23	M16	1.87	PSF32G11/4	80320104250
47-52	157	90	6	1 1/4	23	M16	1.98	PSF40G11/4	80320104850
53-55	159	90	6	1 1/4	23	M16	2.006	PSF54G11/4	80320105450
57-63	170	90	6	1 1/4	23	M16	2.08	PSF50G11/4	80320106050
63-67	168	90	6	1 1/4	23	M16	2.26	PSF64G11/4	80320106450
67-76	179	90	6	1 1/4	23	M16	2.66	PSF68/72G11/4	80320107050
75-79	197	90	8	1 1/4	23	M16	2.96	PSF65G11/4	80320107650
88-92	210	90	8	1 1/4	23	M16	3.224	PSF80G11/4	80320108950
108-115	234	90	8	1 1/4	23	M16	3.52	PSF110G11/4	80320111450

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Śruby łączące M2	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
125-127	252	90	8	1 1/4	23	M16	3.78	PSF125/127G11/4 **	80320112550
133-140	264	90	8	1 1/4	23	M16	4.02	PSF125G11/4	80320113950
150-161	290	90	8	1 1/4	23	M16	4.33	PSF150G11/4	80320116050
164-170	276	90	8	1 1/4	23	M16	4.53	PSF160G11/4	80320116850
215-220	352	90	8	1 1/4	23	M16	5.36	PSF200G11/4	80320121950
269-274	405	90	8	1 1/4	23	M16	6.35	PSF250G11/4 *	80320125050
320-325	442	90	8	1 1/4	23	M16	7.37	PSF300G11/4 *	80320130050
352-357	476	90	8	1 1/4	23	M16	7.96	PSF350G11/4 *	80320135050
403-408	542	90	8	1 1/4	23	M16	9.4	PSF400G11/4 *	80320140050
453-458	592	90	8	1 1/4	23	M16	9.91	PSF450G11/4 *	80320145050
504-509	644	90	8	1 1/4	23	M16	10.81	PSF500G11/4 *	80320150050