




WYROBY W POWŁOCE ULTRA COVER XP

Podkładki XPPDC

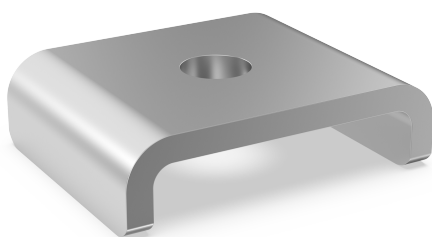

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** do mocowania akcesoriów w profilu montażowym oraz profilu montażowym ze stopką; kompatybilna z profilami montażowymi oraz profilami montażowymi ze stopką.

• Instrukcja montażu:

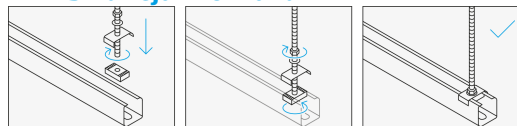

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g [mm]	Wymiary H [mm]	Wymiary d [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
MG, MF, MH, MI	42	35	3	13	12.5	0.05	25	szt./pcs.	XPPDCMF	81107414108