
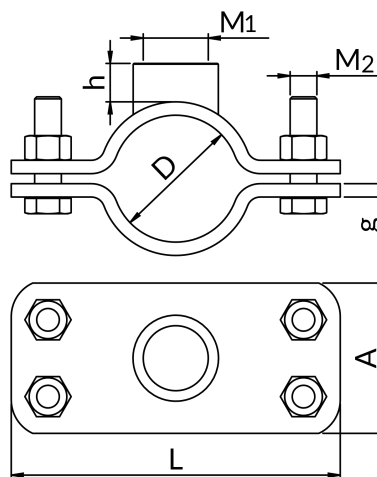



WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

Obejmy OGPSF

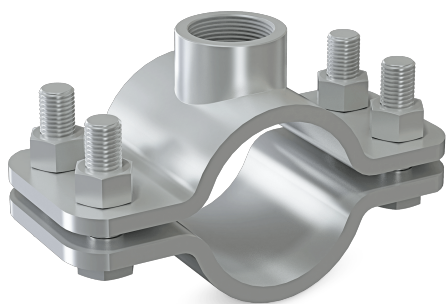

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym
- **Zastosowanie:** do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

• Instrukcja montażu:

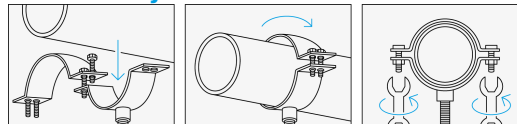

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Śruby łączące M2	Ciepota jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
108-115	234	90	8	M20	16	M16	5.31	OGPSF110M20	80320111411
133-140	264	90	8	M20	16	M16	5.31	OGPSF125M20	80320113911
158-161	290	90	8	M20	16	M16	4.33	OGPSF150M20	80320116011
164-170	276	90	8	M20	16	M16	4.6024	OGPSF160M20	80320116811
215-220	352	90	8	M20	16	M16	5.36	OGPSF200M20	80320121911
269-274	405	90	8	M20	16	M16	6.024	OGPSF250M20	80320127311
320-325	442	90	8	M20	16	M16	7.96	OGPSF300M20	80320132411

Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025