OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy chłodu L4

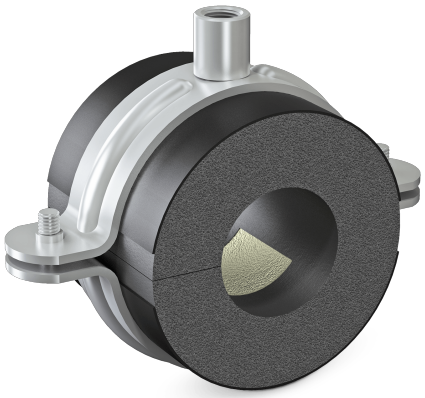

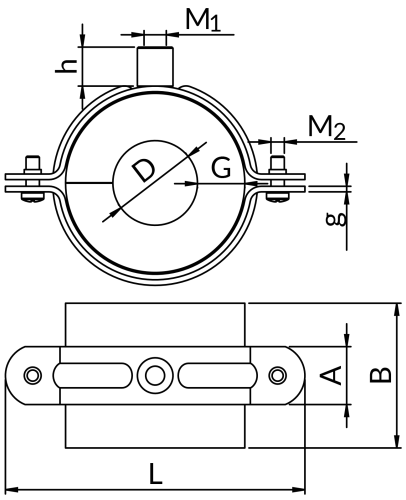

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L4-10 do L4-28), z wgłębieniem krzyżowym (od L4-30 do L4-89) lub z łbem sześciokątnym (od L4-101 do L4-273)
- **Okładzina:** elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m3, osadzone w piance kauczukowej,zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową
- **Zastosowanie:** stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją.

- **Instrukcja montażu:**

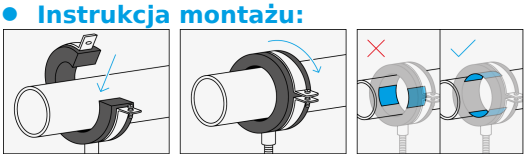

Zakres średnic D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
12	18	55	93	20	1.25	M8/10	17	D	M6	1.2	0.16	L4-12	80240001200
15-18	18	55	93	20	1.25	M8/10	17	D	M6	1.2	0.18	L4-15/18	80240001500
21-22	19	55	103	20	1.25	M8/10	17	D	M6	1.2	0.2	L4-21/22	80240002100
26-28	20	55	116	20	1.5	M8/10	17	D	M6	1.6	0.24	L4-26/28	80240002600
33-35	22	65	130	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.2338	L4-33/35	80240003300
38-38	22	65	134,5	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.2402	L4-38	80240003800
42-45	22	65	134,5	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.3012	L4-42	80240004200
48-49	22	65	151	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.2696	L4-48	80240004800
54-57	22	65	155	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.286	L4-54	80240005400
60-61	23	75	168	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.3332	L4-60	80240006000
63-64	23	75	166,2	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.3216	L4-63/64	80240006300
70-70	23	75	166	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.3349	L4-70	80240007000
76-77	23	85	170	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.3692	L4-76	80240007600
88-90	24	100	197	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.4319	L4-89	80240008900
108-108	24	100	236	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.7769	L4-108	80240010800

Zakres średnic D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
114-115	24	115	236	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.8136	L4-114	80240011400
125-125	24	115	235	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.8123	L4-125	80240012500
133-133	25	115	261	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.9386	L4-133	80240013300
139-140	25	115	252	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.9236	L4-139	80240013900
159-160	25	115	286	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.9574	L4-159/160	80240016000
165-169	25	125	305	35	3	M12/16	25	C	M8	3.9	1.09	L4-168	80240016800
200-200	27	170	334	35	3	M12/16	25	C	M8	3.9	1.405	L4-204	80240020400
216-220	25	165	376	35	4	M12/16	26	C	M12	4.5	1.7964	L4-219	80240021900
273-273	25	165	428	35	4	M12/16	26	C	M12	4.5	2.13	L4-273	80240027300