



SYSTEM INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ

Pętle tryskaczowe z FM ZPF

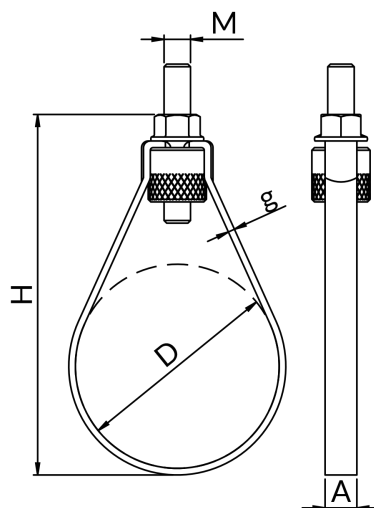

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych, z certyfikatem FM.

• Instrukcja montażu:

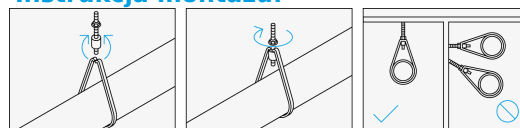

Zakres średnic D [mm]	Wymiary H [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Certyfikaty	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025										
42-45	90	12	1,5	M10	4,5	0,0774	100	FM	ZPF11/4M10	80511100420
48-50	100	12	1,5	M10	4,5	0,0812	50	FM	ZPF11/2M10	80511100480
58-62	115	12	1,5	M10	4,5	0,0832	50	FM	ZPF2M10	80511100600
87-91	160	15	2,5	M10	6,5	0,1588	25	FM	ZPF3M10	80511100890
110-118	205	15	2,5	M10	6,5	0,1848	25	FM	ZPF4M10	80511121100
137-147	230	15	2,5	M12	6,5	0,165	20	FM	ZPF5M12	80511121390
217-224	353	25	2,5	M16	7	0,59	10	FM	ZPF8M16	80511162190