OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy UDGM

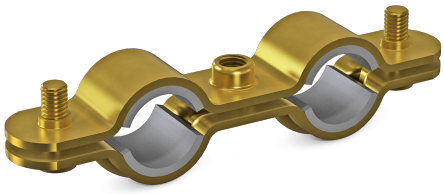

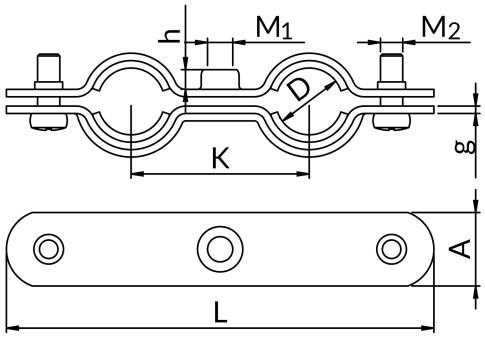

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym
- **Okładzina:** polietylen spieniony
- **Wytrzymałość termiczna:** -30°C do +100°C

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
15-17	89.9	14,8	1.5	M6	4,5	A	M5	0.3	0.04	100	szt./pcs.	UDGM15BK	80170201500
20-23	115.2	19,8	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.085	100	szt./pcs.	UDGM22BK	80170202200
15-17	89.9	14,8	1.5	M6	4,5	A	M5	0.3	0.051	100	szt./pcs.	UDGM15KPL	80170201510
17-20	93.4	14,8	1.5	M6	4,5	A	M5	0.3	0.053	100	szt./pcs.	UDGM18KPL	80170201810
20-23	115.2	19,8	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.106	100	szt./pcs.	UDGM22KPL	80170202210
15-17	89.9	14,8	1.5	M6	4,5	A	M5	0.3	0.051	100	szt./pcs.	UDGM15SKR	80170201520
17-20	93.4	14,8	1.5	M6	4,5	A	M5	0.3	0.053	100	szt./pcs.	UDGM18SKR	80170201820
20-23	115.2	19,8	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.106	100	szt./pcs.	UDGM22SKR	80170202220