
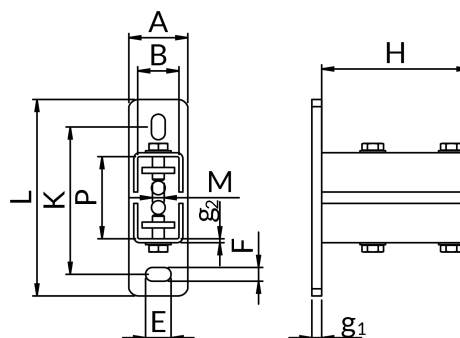


WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

Stopy OGSTSD

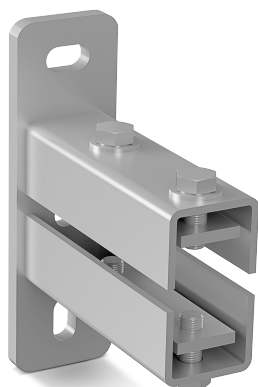

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** do łączenia profili montażowych z materiałem podłoża; umożliwia samodzielne tworzenie profili montażowych ze stopką oraz budowanie układów zamocowań.

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g1 [mm]	Wymiary K [mm]	Dane wymiarowe FxE	Wymiary B [mm]	Wymiary g2 [mm]	Wymiary H [mm]	Wymiary M [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
DMF	60	200	10	150	14x26	42x83,6	4		M12	1.9609	5	OGSTSMFD	81120041821
DMH	60	245	10	195	14x26	42x125,6	4		M12	2.2	5	OGSTSMHD	81120041241

[Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562](#) wydanie 2 > [Deklaracje PL-KDWU 05_2025](#)