
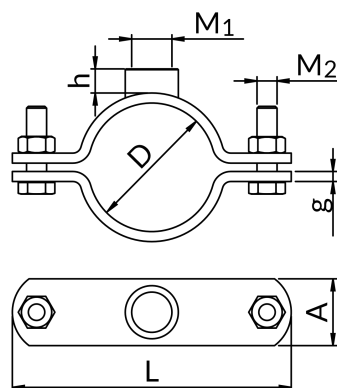



WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

Obejmy OGPST

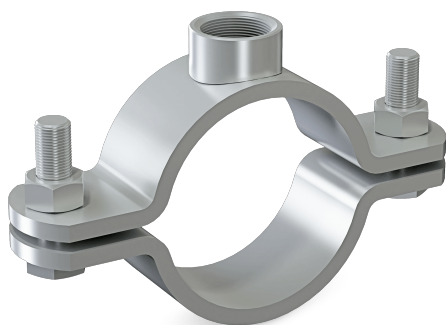

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym
- **Zastosowanie:** do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

• Instrukcja montażu:

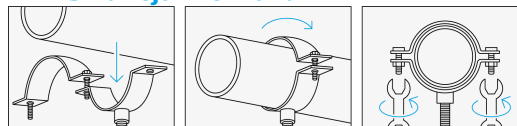

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Śruby łączące M2	Ciepota jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobata PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025									
20-25	108	40	6	M20	16	M12	0.44	OGPST15M20	80310102111
25-29	114	40	6	M20	16	M12	0.46	OGPST20M20	80310102611
32-37	122	40	6	M20	16	M12	0.53	OGPST25M20	80310103311
40-45	132	40	6	M20	16	M12	0.63	OGPST32M20	80310104211
47-52	139	40	6	M20	16	M12	0.66	OGPST40M20	80310104811
57-63	150	40	6	M20	16	M12	0.71	OGPST50M20	80310106011
75-79	167	40	6	M20	16	M12	0.81	OGPST65M20	80310107611
88-92	180	40	6	M20	16	M12	0.9	OGPST80M20	80310108911
108-115	220	50	6	M20	16	M16	1.46	OGPST110M20	80310111411
133-140	247	50	6	M20	16	M16	1.6044	OGPST125M20	80310113911
158-161	270	50	8	M20	16	M16	2.33	OGPST150M20	80310116011
164-170	280	50	8	M20	16	M16	2.35	OGPST160M20	80310116811
215-220	332	50	8	M20	16	M16	2.6	OGPST200M20	80310121911
269-274	408	60	8	M20	16	M16	3.9	OGPST250M20	80310127311
352-357	492	60	8	M20	16	M16	5.16	OGPST350M20	80310135011
403-408	570	70	10	M20	16	M16	8.512	OGPST400M20	80310140011
504-509	672	70	10	M20	16	M16	10.1752	OGPST500M20	80310150011