






WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Kształtki NXX390

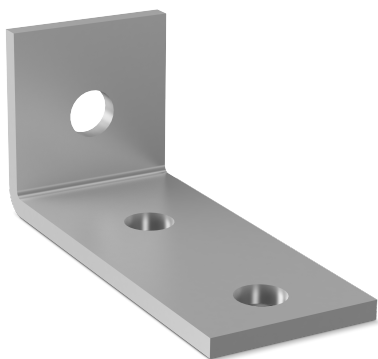

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Zastosowanie:** do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, dają możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; zapewniają pewne połączenia płaskich i przestrzennych układów zamocowań.

• **Instrukcja montażu:**



Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g [mm]	Wymiary H [mm]	Wymiary K1 [mm]	Wymiary K2 [mm]	Wymiary K3 [mm]	Wymiary d [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
A, C, W, X	30	114	4		54	45	15	10.5	0.09	10	NXX3A90	81130030902
MG, MF, MH, MI	40	111	5		54	42	20.5	13	0.032	10	NXX3MF90	81141030902

[Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562](#) wydanie 2 > [Deklaracje PL-KDWU 05_2025](#)