
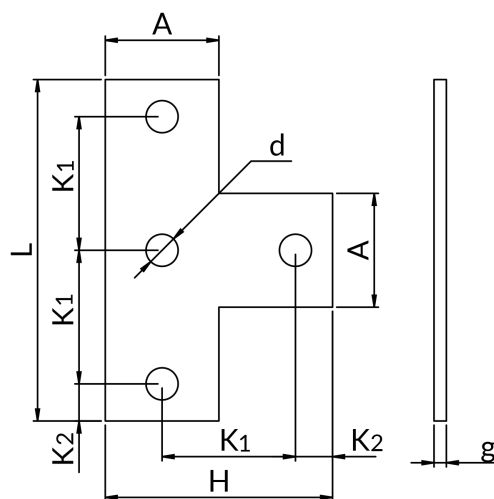


## AKCESORIA DO SYSTEMU PROFILI MONTAŻOWYCH

### Kształtki X6

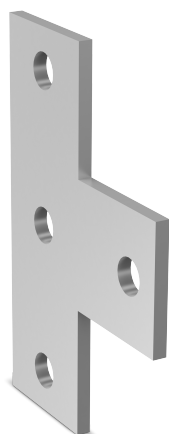

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, dają możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; zapewniają pewne połączenia płaskich i przestrzennych układów zamocowań.

| Do profili                                                                                           | Wymiary A [mm] | Wymiary L [mm] | Wymiary g [mm] | Wymiary H [mm] | Wymiary K1 [mm] | Wymiary K2 [mm] | Wymiary d [mm] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| <a href="#">Aprobaty</a> PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > <a href="#">Deklaracje</a> PL-KDWU 05_2025 |                |                |                |                |                 |                 |                |                         |                    |                          |                  |
| A, C, W, X                                                                                           | 28.5           | 85.5           | 4              | 57             | 31.5            | 11.25           | 10.5           | 0.09                    | 10                 | X6A **                   | 81130060000      |
| MB, ME                                                                                               | 46             | 138            | 5              | 92             | 54              | 15              | 13             | 0.31                    | 10                 | X6MB                     | 81150060000      |