
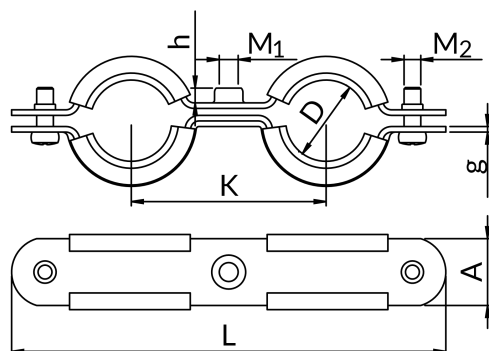



OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy podwójne UDG

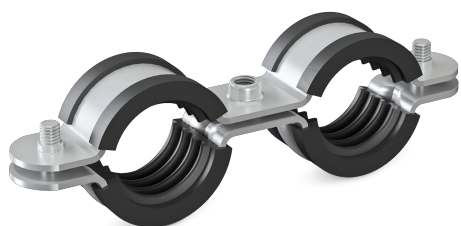

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym
- **Okładzina:** elastomer EPDM
- **Wytrzymałość termiczna:** -40°C do +120°C

• Instrukcja montażu:

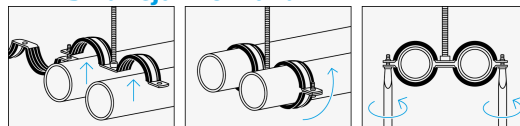

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciepota jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Kod indeksu
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025														
15-18	116.1	19.8	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.093	50	szt./pcs.	UDG3/8BK	80150201700	
20-23	128.8	19.8	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.111	50	szt./pcs.	UDG1/2BK	80150202100	
26-29	155.6	24	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.161	50	szt./pcs.	UDG3/4BK	80150202600	
31-34	156.8	24	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.171	50	szt./pcs.	UDG1BK	80150203300	