
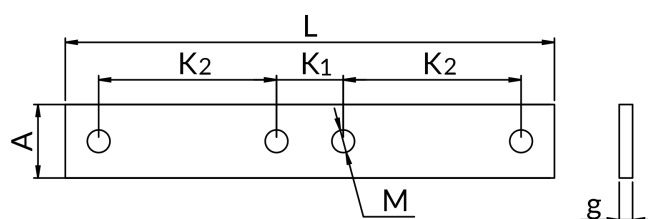


WYROBY W POWŁOCE ULTRA COVER XP

Płytki montażowe XPPGL

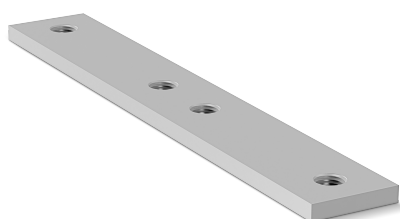

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** do bezślizgowych połączeń z profilami montażowymi w różnych kombinacjach; do stosowania przy połączeniach profili montażowych z elementami mocowanymi; do mocowania różnych akcesoriów na profilu montażowym

Do profili	Wymiary K1 [mm]	Wymiary K2 [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Gwint M	Cieężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
MG, MF, MH, MI	30	80	220	33	6	M12	0.32	1	szt./pcs.	XPPGLMFM12	81150411248