PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

Płytki punktu stałego PSST

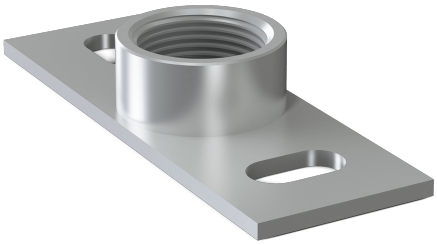

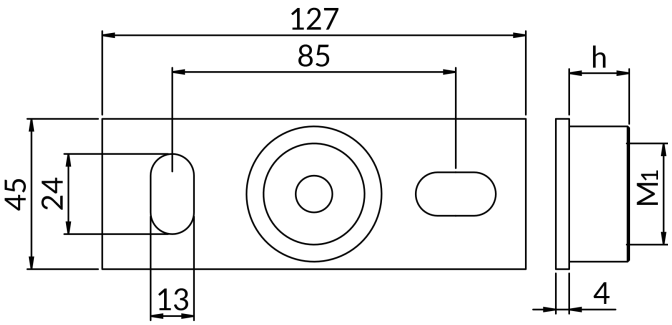

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do montażu punktów stałych bezpośrednio do podłoża i na konstrukcjach z profili montażowych.

Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 06_2025					
1/2	15	6	0.2	PSSTG1/2	80340041220
3/4	17	6	0.21	PSSTG3/4	80340041230
1	18	6	0.2	PSSTG1	80340041240
M16	13	6	0.197	PSSTM16	80340041260
M20	16	6	0.229	PSSTM20	80340041210