


LAIKIKLIAI SU TRIUKŠMO SLOPINIMO ĮDĖKLU

Laikiklis UPGS

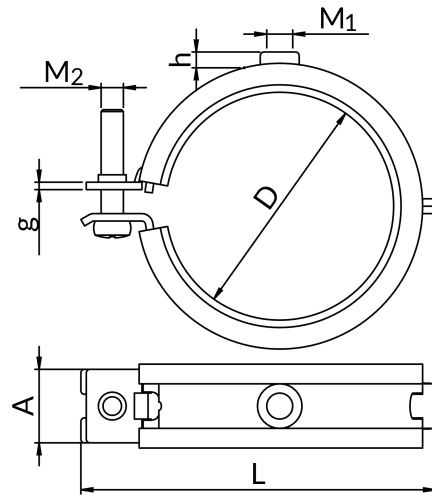

- **Apsauga nuo korozijos:** galvaninis cinkavimas
- **Jungiamieji varžtai:** vienas užraktas, varžto kryžminiam atsuktuvui
- **Triukšmo slopinimo įdėklas:** elastomeras EPDM
- **Šiluminis atsparumas:** -

Skersmenų diapazonas D [mm]	Matmenys L [mm]	Matmenys A [mm]	Matmenys g [mm]	Jungtis Matmuo M1	Jungtis aukšt. h [mm]	Jungtis versija	Jungiamieji varžtai M2	Leistina apkrova [kN]	Vieneto svoris [kg]	Kiekis pakuotėje	Matavimo vienetas	Užsakymo pažymėjimas	Katalogo numeris
25-28	60	19,8	2	M8	5,3	A	M6	1,2	0.061	100	szt./pcs.	UPGS3/4 **	80140202600
31-34	65	19,8	2	M8	5,3	A	M6	1,2	0.062	50	szt./pcs.	UPGS1 **	80140203300
49-53	86	19,8	2	M8	5,3	A	M6	1,2	0.097	50	szt./pcs.	UPGS11/2 **	80140204800
60-64	96	19,8	2	M8	5,3	A	M6	1,2	0.106	50	szt./pcs.	UPGS2 **	80140206000