
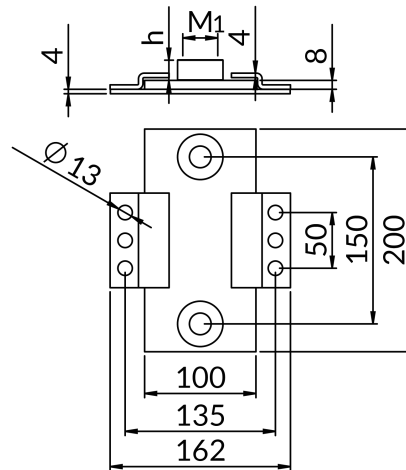


WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

Podpory przesuwne OGPSB2

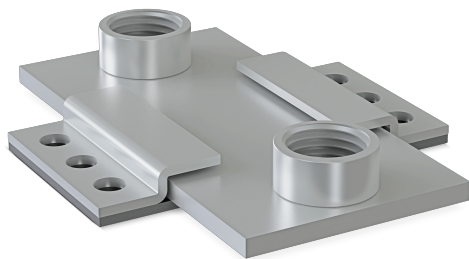

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do montażu w wersji podparcia rurociągu.

Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przesuw max [mm]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M12/16	26	115	1	OGPSB2M12/16	80420112161

Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 06_2025