BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Kołnierze Nipro ECG

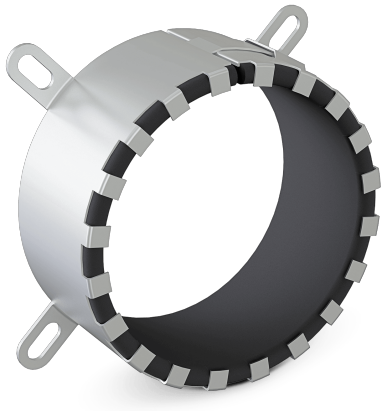

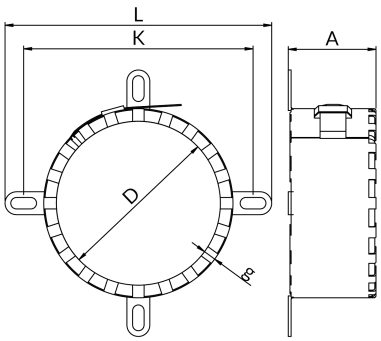

- **Zastosowanie:** kołnierz montowany na zewnątrz ściany lub stropu, stosowany do ogniochronnego uszczelnienia przejść instalacyjnych rur tworzywowych i metalowych w izolacji palnej lub bez izolacji. Kołnierz dostarczany w postaci gotowego wyrobu.

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary K [mm]	Wymiary Axg [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ETA 22_0020 15.05.2024 > Deklaracje PL-DoP_02_E_2024						
25	111	95	60x2,0	0.08	NKE25	80628002500
32	120	104	60x2,0	0.09	NKE32	80628003200
40	124	108	60x2,5	0.1	NKE40	80628004000
48	135	119	60x4,0	0.13	NKE48	80628004800
55	140	124	60x6,0	0.2	NKE55	80628005500
68	150	134	60x6,0	0.21	NKE68	80628006800
82	166	150	60x6,0	0.24	NKE82	80628008200
110	176	160	60x9,5	0.42	NKE110	80628011000
125	196	180	60x9,5	0.56	NKE125	80628012500
135	208	192	60x9,5	0.57	NKE135	80628013500
160	250	234	60x17,0	0.95	NKE160	80628016000
200	331	315	190x18,0	4	NKE200	80628020000
250	381	365	190x24,5	6.1	NKE250	80628025000
315	431	415	190x28,5	8.7	NKE315	80628031500
350	480	464	190x28,5	8.7	NKE350	80628035000
400	532	514	190x28,5	9.66	NKE400	80628040000