SYSTEM INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ

Pętle tryskaczowe ZP

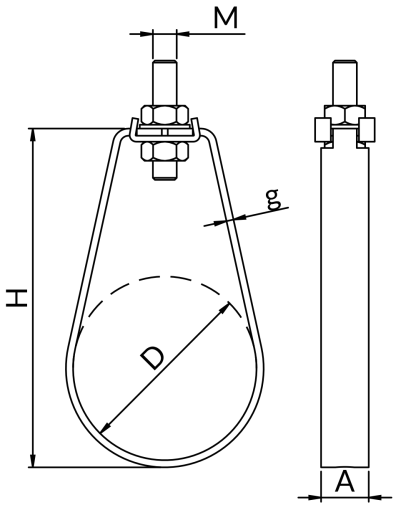

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych

Zakres średnic D [mm]	Wymiary H [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025									
42-45	94	20	2	M8	3.1	0.09	50	ZP-M8-11/4	80510080420
48-51	100	20	2	M8	3.1	0.1	50	ZP-M8-11/2	80510080480
42-45	94	20	2	M10	2.8	0.09	50	ZP-M10-11/4	80510100420
48-51	100	20	2	M10	3.3	0.1	50	ZP-M10-11/2	80510100480
70-76	144	20	3	M10	3.6	0.2	50	ZP-M10-21/2	80510100760
108-114	193	20	3	M10	3.3	0.26	25	ZP-M10-4	80510101100
133	223	24	3	M12	3.9	0.36	10	ZP-M12-133	80510121330
140	226	24	3	M12	4	0.37	10	ZP-M12-5	80510121390
159	253	24	3	M12	3.4	0.41	10	ZP-M12-159	80510121590
165-168	257	24	3	M12	4	0.41	10	ZP-M12-6	80510121680
219	341	35	4	M16	5.7	1.02	10	ZP-M16-8	80510122190