


WYROBY W POWŁOCIE ULTRA COVER XP

Kształtki XPXX790

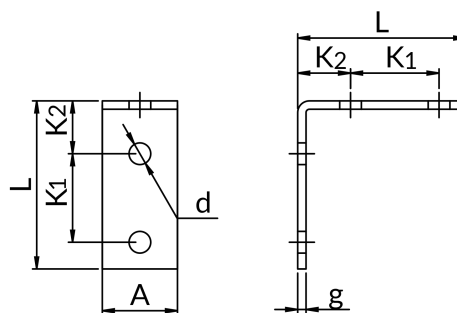

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, dają możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; zapewniają pewne połączenia płaskich i przestrzennych układów zamocowań.

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g [mm]	Wymiary K1 [mm]	Wymiary K2 [mm]	Wymiary d [mm]	Cieężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025										
A, C, W, X	30	63	4	31	19	10,5	0.09	10	XPXX7A90	81130070908
MG, MF, MH, MI	40	101	5	54	32	13	0.28	10	XPXX7MF90	81141070908