## OBEJMY Z OKŁADZINĄ

# Obejmy chłodu L6

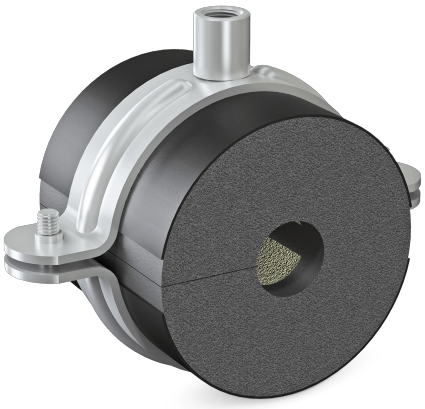

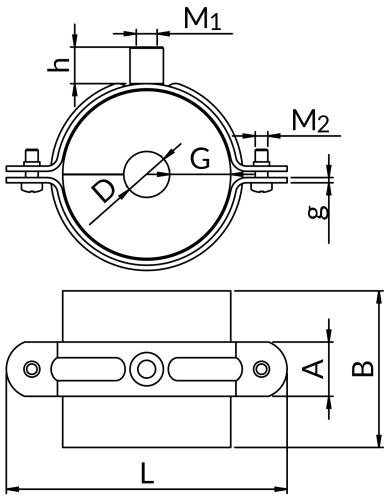


- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym (od L6-15 do L6-70) lub z łbem sześciokatnym (od L6-76 do L6-219)
- **Okładzina:** elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m3, osadzone w piance kauczukowej,zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową
- **Zastosowanie:** stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją.

- **Instrukcja montażu:**

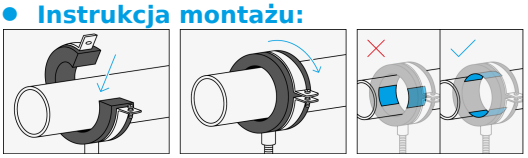

| Zakres średnic D [mm] | Grubość izolacji G [mm] | Długość izolacji [mm] | Wymiary L [mm] | Wymiary A [mm] | Wymiary g [mm] | Przyłącze rozmiar M1 | Przyłącze wysokość h [mm] | Przyłącze wersja | Śruby łączące M2 | Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciężar jednostkowy [kg] | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 15-18 | 30 | 75 | 130 | 26 | 2,5 | M10/12 | 17,5 | B | M6 | 2.15 | 0.2452 | L6-15 | 80260001500 |
| 21-22 | 30 | 75 | 134,5 | 26 | 2,5 | M10/12 | 17,5 | B | M6 | 2.15 | 0.2578 | L6-21/22 | 80260002100 |
| 25-25 | 30 | 75 | 151 | 26 | 2,5 | M10/12 | 17,5 | B | M6 | 2.15 | 0.2774 | L6-25 | 80260002500 |
| 26-28 | 32 | 75 | 151 | 26 | 2,5 | M10/12 | 17,5 | B | M6 | 2.15 | 0.2889 | L6-26/28 | 80260002600 |
| 30-30 | 33 | 75 | 146,3 | 26 | 2,5 | M10/12 | 17,5 | B | M6 | 2.15 | 0.3 | L6-30 | 80260003000 |
| 33-35 | 35 | 85 | 146,3 | 26 | 2,5 | M10/12 | 17,5 | B | M6 | 2.15 | 0.3 | L6-33/35 | 80260003300 |
| 42-45 | 35 | 85 | 166 | 26 | 2,5 | M10/12 | 17,5 | B | M6 | 2.15 | 0.3614 | L6-42 | 80260004200 |
| 48-49 | 35 | 85 | 170 | 26 | 2,5 | M10/12 | 17,5 | B | M6 | 2.15 | 0.3884 | L6-48 | 80260004800 |
| 54-54 | 36 | 85 | 187 | 26 | 2,5 | M10/12 | 17,5 | B | M6 | 2.15 | 0.418 | L6-54 | 80260005400 |
| 57-57 | 36 | 85 | 196 | 26 | 2,5 | M10/12 | 17,5 | B | M6 | 2.15 | 0.428 | L6-57 | 80260005700 |
| 60-61 | 37 | 100 | 196 | 26 | 2,5 | M10/12 | 17,5 | B | M6 | 2.15 | 0.4568 | L6-60 | 80260006000 |
| 63-64 | 37 | 100 | 194 | 26 | 2,5 | M10/12 | 17,5 | B | M6 | 2.15 | 0.4772 | L6-63/64 | 80260006300 |
| 70-70 | 37 | 100 | 194 | 26 | 2,5 | M10/12 | 17,5 | B | M6 | 2.15 | 0.4933 | L6-70 | 80260007000 |
| 76-77 | 38 | 115 | 221 | 35 | 3 | M10/12 | 25 | C | M8 | 3.9 | 0.7978 | L6-76 | 80260007600 |
| 80-80 | 38 | 115 | 236 | 35 | 3 | M10/12 | 25 | C | M8 | 3.9 | 0.8578 | L6-80 | 80260008000 |
| 88-90 | 39 | 125 | 235 | 35 | 3 | M10/12 | 25 | C | M8 | 3.9 | 0.8918 | L6-89 | 80260008900 |
| 108-108 | 40 | 125 | 284 | 35 | 3 | M10/12 | 25 | C | M8 | 3.9 | 1.0562 | L6-108 | 80260010800 |
| 114-115 | 41 | 145 | 286 | 35 | 3 | M10/12 | 25 | C | M8 | 3.9 | 1.1 | L6-114 | 80260011400 |

| Zakres średnic D [mm] | Grubość izolacji G [mm] | Długość izolacji [mm] | Wymiary L [mm] | Wymiary A [mm] | Wymiary g [mm] | Przyłącze rozmiar M1 | Przyłącze wysokość h [mm] | Przyłącze wersja | Śruby łączące M2 | Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciężar jednostkowy [kg] | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-125 | 41 | 145 | 286 | 35 | 3 | M10/12 | 25 | C | M8 | 3.9 | 1.1284 | L6-125 | 80260012500 |
| 133-140 | 43 | 145 | 305 | 35 | 3 | M12/16 | 25 | C | M8 | 3.9 | 1.2632 | L6-139 | 80260013900 |
| 159-160 | 44 | 145 | 334 | 35 | 3 | M12/16 | 25 | C | M8 | 3.9 | 1.4019 | L6-159/160 | 80260016000 |
| 165-169 | 45 | 165 | 334 | 35 | 3 | M12/16 | 25 | C | M8 | 3.9 | 1.5002 | L6-168 | 80260016800 |
| 200-200 | 50 | 215 | 420 | 35 | 4 | M12/16 | 26 | C | M12 | 4.5 | 2.48 | L6-204 | 80260020400 |
| 216-216 | 50 | 210 | 420 | 35 | 4 | M12/16 | 26 | C | M12 | 4.5 | 2.54 | L6-216 | 80260021600 |
| 219-220 | 50 | 210 | 428 | 35 | 4 | M12/16 | 26 | C | M12 | 4.5 | 2.57 | L6-219 | 80260021900 |