



WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

Obejmy EXPERT OGUPG

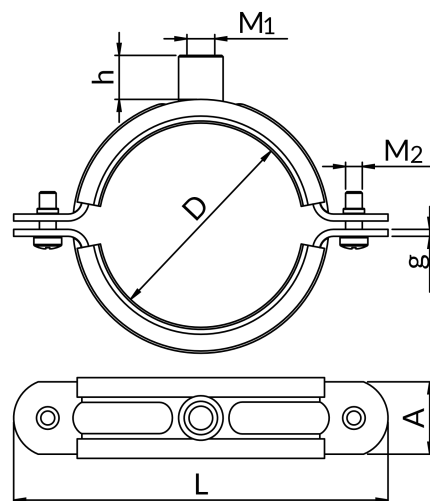

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym (od UPG3/8 do UPG5) lub z łbem sześciokątnym (od UPG139 do UPG500)
- **Okładzina:** elastomer EPDM
- **Wytrzymałość termiczna:** -40°C do +120°C

• Instrukcja montażu:



Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciepota jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
20-24	69.8	19.8	2	M8	5.3	A	M6	2	0.06	100	szt./pcs.	OGUPG1/2	80130202101
26-30	75.1	19.8	2	M8	5.3	A	M6	2	0.29	100	szt./pcs.	OGUPG3/4	80130202601
16-20	65	20	1.5	M8	17	A	M6	2	0.06	100	szt./pcs.	OGUPG3/8	80130201701
34-39	90.5	23.3	2	M8	5.3	A	M6	2	0.29	50	szt./pcs.	OGUPG1	80130203301
41-46	100.2	23.4	2	M8	5.3	A	M6	2	0.29	50	szt./pcs.	OGUPG11/4	80130204201
48-53	101.5	23.5	2	M8	5.3	A	M6	2	0.29	50	szt./pcs.	OGUPG11/2	80130204801
52-57	109.5	23.5	2	M8	5.3	A	M6	2	0.06	50	szt./pcs.	OGUPG54	80130205401
59-64	114	24	2	M8	5.3	A	M6	2	0.29	50	szt./pcs.	OGUPG2	80130206001
74-79	134.5	26	2.5	M10/12	17.5	B	M6	2.15	0.22	25	szt./pcs.	OGUPG21/2	80130207601
85-91	146.3	26	2.5	M10/12	17.5	B	M6	2.15	0.29	25	szt./pcs.	OGUPG3	80130208901
107-113	166.2	26	2.5	M10/12	17.5	B	M6	2.15	0.29	25	szt./pcs.	OGUPG4	80130211001
112-118	175.7	26	2.5	M10/12	17.5	B	M6	2.15	0.22	25	szt./pcs.	OGUPG114	80130211401
130-138	194	26	2.5	M10/12	17.5	B	M6	2.15	0.63	20	szt./pcs.	OGUPG5	80130213301
139-146	221	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.22	10	szt./pcs.	OGUPG139	80130213901
158-166	235	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.63	10	szt./pcs.	OGUPG6	80130216001
164-172	236	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.65	10	szt./pcs.	OGUPG168	80130216801
200-208	286	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.8551	10	szt./pcs.	OGUPG200	80130320001
214-222	305	35	3	M12/16	25	C	M8	3.9	0.29	5	szt./pcs.	OGUPG8	80130321901
244-252	334	35	3	M12/16	25	C	M8	3.9	0.98	5	szt./pcs.	OGUPG250	80130325001
264-273	376	35	4	M12/16	26	C	M8	4.5	1.42	5	szt./pcs.	OGUPG273	80130227301
307-316	380	35	4	M12/16	32	C	M10	4.5	0.22	5	szt./pcs.	OGUPG315	80130231501