AKCESORIA KOTWIĄCE

Tuleje rozporowe TRSA

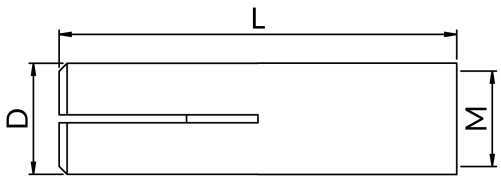

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** wykonywanie wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych: rozmiary od M6 do M20; do obciążeń statycznych lub quasi-statycznych: rozmiary od M6 do M20; do zamocowań podlegającym wymaganiom w zakresie odporności ogniowej: rozmiary od M8 do M20.

Gwint M	Średnica D [mm]	Długość L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty EN-ETA 20_1288 11.06.2024 > Deklaracje PL-DoP_01_E_2024						
M6	8	25	0.01	100	TRSAM6	81420006000
M8	10	30	0.01	100	TRSAM8	81420008000
M8	10	30	6	1	TRSAM8/1000	81420008100
M10	12	40	0.02	50	TRSAM10 *	81420010000
M10	12	40	11	1	TRSAM10/500 *	81420010050
M12	15	50	0.05	50	TRSAM12 *	81420012000
M16	20	65	0.1	25	TRSAM16 *	81420016000
M20	25	80	0.194	25	TRSAM20	81420020000