
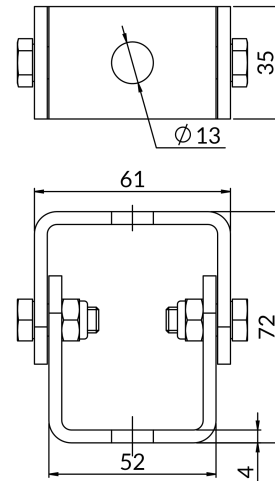


PAIGALDUSTARVIKUD JA KINNITUSDETAILID

Liigendkinniti WP

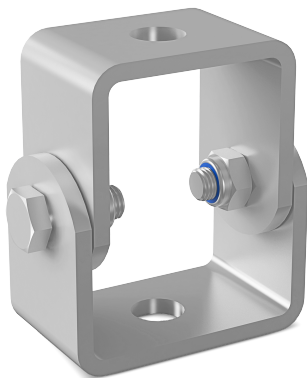

- **Korrosioonivastane kaitse:** Galvaaniline tsinlimine
- **Kasutusala:** otsene paigaldamine konstruktsioonelementidele ja paigaldusprofiilidele, kasutatakse tuge ja pingutite jaoks; kasutatakse kaldus ehituselementide puhul, pingutite tegemiseks mis tahes nurga all (võimalik nurga seadistamine 0° kuni 90°); on kaks ava fi 13 mm; lihtne paigaldamine ja keermetatud varraste kõrguse reguleerimine.

Lubatud koormus [kN]	Ühiku kaal [kg]	Hulk pakendis	Mootühik	Tellimuse märgistus	Katalooginumber
8	0.31	10	szt./pcs.	WP	81105000000

Kinnitused EN-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaratsioonid EN-KDWU 05_2025