
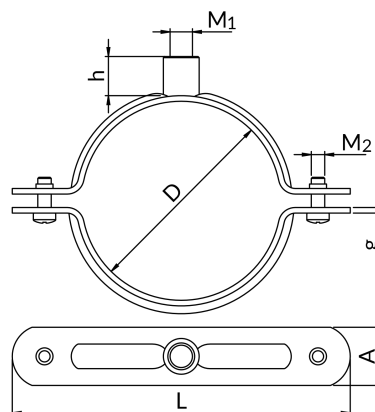



## WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

### Obejmy EXPERT NUPZ

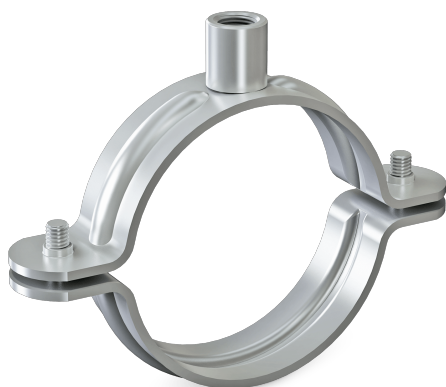

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym (od UPZ10 do UPZ5) lub z łbem sześciokątnym (od UPZ150 do UPZ500)

#### • Instrukcja montażu:

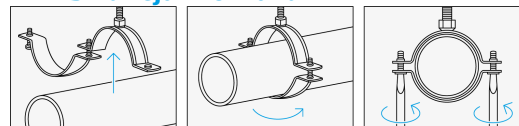

| Zakres średnic D [mm] | Wymiary L [mm] | Wymiary A [mm] | Wymiary g [mm] | Przyłącze rozmiar M1 | Przyłącze wysokość h [mm] | Przyłącze wersja | Śruby łączące M2 | Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciepota jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 41-45                 | 90.5           | 23.3           | 2              | M8                   | 5.3                       | A                | M6               | 2                            | 0.065                    | 50                 | szt./pcs.       | NUPZ11/4 **              | 80130104202      |
| 75-80                 | 130            | 26             | 2.5            | M10/12               | 17                        | B                | M6               | 2.4                          | 0.179                    | 25                 | szt./pcs.       | NUPZ21/2 **              | 80130107602      |