
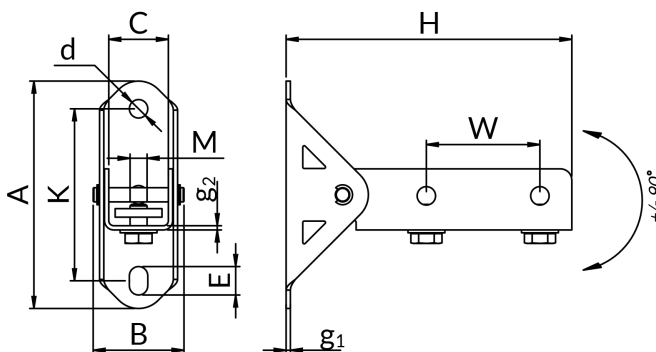


WYROBY W POWŁOCE ULTRA COVER XP

Stopy regulowane XPSTRG

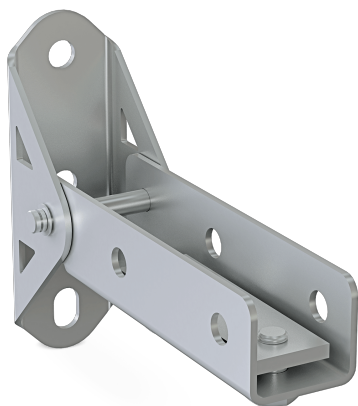

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** do łączenia profili montażowych z materiałem podłoża; umożliwia budowanie i wzmacnianie konstrukcji z profili montażowych oraz układów zamocowań; regulacja kąta mocowania w zakresie 180°; profil montażowy może być zamocowany otwartą stroną do dołu stopki lub do jej dowolnego boku, co zapewnia wygodę montażu.

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary B [mm]	Wymiary K [mm]	Wymiary g2 [mm]	Wymiary d [mm]	Wymiary H [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
MG, MF, MH	160	64	121	3	13	201.4	1.111	5	szt./pcs.	XPSTRGMF	81126041418

[Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562](#) wydanie 2 > [Deklaracje PL-KDWU 05_2025](#)