



SYSTEM PODPÓR DACHOWYCH I PODESTÓW SERWISOWYCH

Podpory dachowe tworzywowe PDT profilu MF

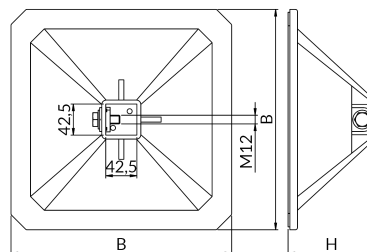

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** ustawienie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży - w tym do dachów płaskich i skośnych z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy zapewnia stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu. W połączeniu z matą piankową MP305 można stosować na dachach skośnych.

● Instrukcja montażu:

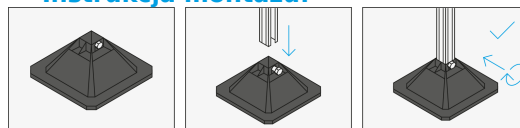

Do profili	Wymiary B [mm]	Wymiary H [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 06_2025						
MF	200	114	1.5	0.97	PDTMF200	83020020415
MF	305	122	3.5	1.738	PDTMF305	83030520415
MF	500	118.5	5	4.24	PDTMF500	83050020415