## OBEJMY Z OKŁADZINĄ

# Obejmy UPGS

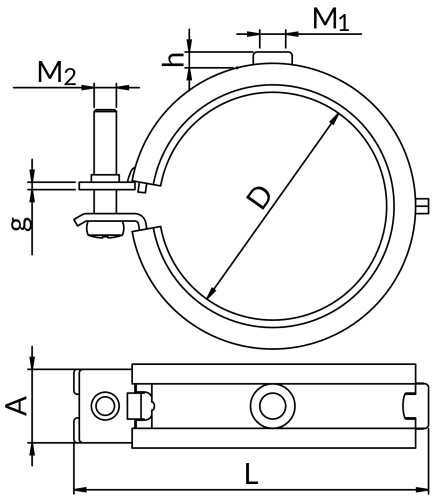


- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** jednostronne zamknięcie śrubowe, śruby z wgłębieniem krzyżowym
- **Okładzina:** elastomer EPDM
- **Wytrzymałość termiczna:** -40°C do +120°C

| Zakres średnic D [mm] | Wymiary L [mm] | Wymiary A [mm] | Wymiary g [mm] | Przyłącze rozmiar M1 | Przyłącze wysokość h [mm] | Przyłącze wersja | Śruby łączące M2 | Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-28 | 60 | 19.8 | 2 | M8 | 5,3 | A | M6 | 1,2 | 0.061 | 100 | szt./pcs. | UPGS3/4 ** | 80140202600 |
| 31-34 | 65 | 19.8 | 2 | M8 | 5,3 | A | M6 | 1,2 | 0.062 | 50 | szt./pcs. | UPGS1 ** | 80140203300 |
| 49-53 | 86 | 19.8 | 2 | M8 | 5,3 | A | M6 | 1,2 | 0.097 | 50 | szt./pcs. | UPGS11/2 ** | 80140204800 |
| 60-64 | 96 | 19.8 | 2 | M8 | 5,3 | A | M6 | 1,2 | 0.106 | 50 | szt./pcs. | UPGS2 ** | 80140206000 |