
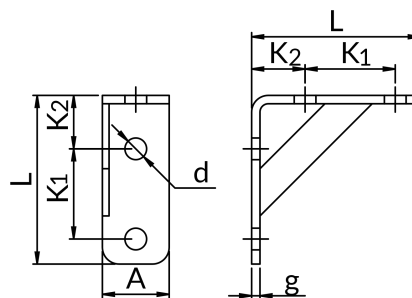


WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

Kształtki OGXZ7

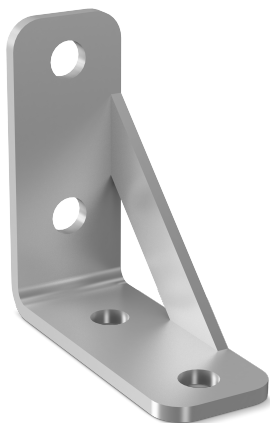

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, dają możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; zapewniają pewne połączenia płaskich i przestrzennych układów zamocowań.

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g [mm]	Wymiary K1 [mm]	Wymiary K2 [mm]	Wymiary d [mm]	Cieężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025										
MG, MF, MH, MI	40	101	5	54	32	13	0.33	10	OGXZ7MF	81141070011
MB, ME	45	101	5	54	32	13	0.3192	10	OGXZ7MB	81150070011