
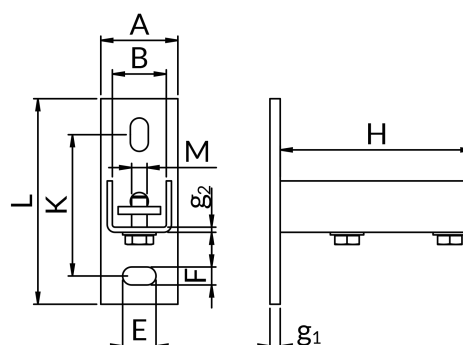



WYROBY W POWŁOCIE ULTRA COVER XP

Stopy XPSTS

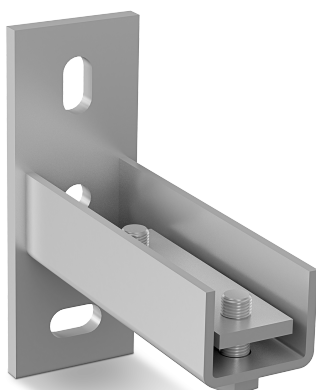

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** do łączenia profili montażowych z materiałem podłoża; umożliwia samodzielne tworzenie profili montażowych ze stopką oraz budowanie układów zamocowań.

● Instrukcja montażu:

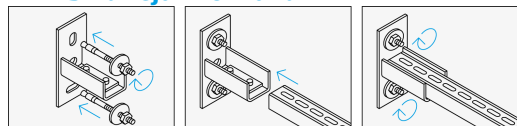

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g1 [mm]	Dane wymiarowe FxE	Wymiary g2 [mm]	Wymiary B [mm]	Wymiary M [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025												
A, C	45	112	6	11x24	3	31	M10	0.71	5	szt./pcs.	XPSTSA	81125030308
MG, MF, MH	60	160	8	14x26	4	42	M12	1.19	5	szt./pcs.	XPSTSMF	81125041418
DMF	60	200	10	14x26	4	42	M12	1.9609	5	szt./pcs.	XPSTSMFD	81120041828