
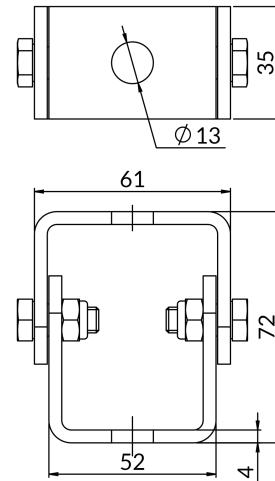


## MONTAVIMO AKSESUARAI IR JUNGIAMIEJI ELEMENTAI

### Sarnyrinis laikiklis WP

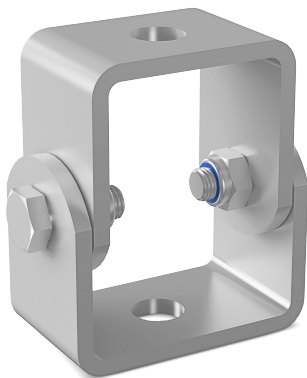

- **Apsauga nuo korozijos:** galvaninis cinkavimas
- **Paskirtis:** Tiesioginis montavimas prie konstrukcinių elementų ir montavimo profilių, naudojamas atramoms ir traukiamosioms strypams; naudojamas ant nuožulnių statybinių elementų, traukiamieji strypai gali būti montuojami bet koku kampu (kampas gali būti nustatytas nuo 0° iki 90°); turi du 13 mm skersmens skyles; lengvas montavimas ir srieginio strypo aukščio reguliavimas.

| Leistina apkrova [kN] | Vieneto svoris [kg] | Kiekis pakuotėje | Matavimo vienetas | Užsakymo pažymėjimas | Katalogo numeris |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 8                     | 0.31                | 10               | szt./pcs.         | WP                   | 81105000000      |

Liudijimai EN-ITB-KOT-2020\_1562 wydanie 2 > Deklaracijos LT-KDWU 05\_2025