
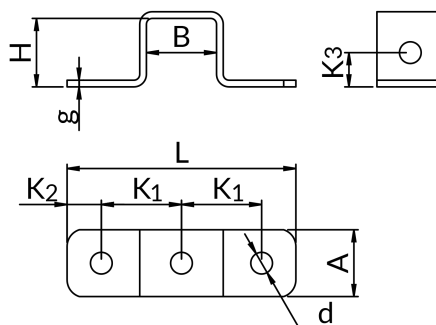



WYROBY W POWŁOCE ULTRA COVER XP

Kształtki XPXK

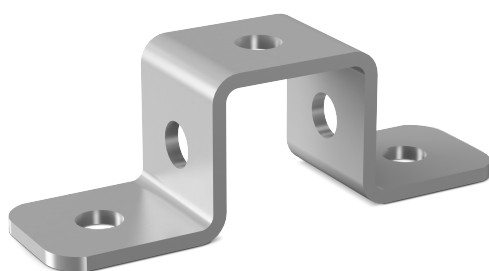

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, dają możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; zapewniają pewne połączenia płaskich i przestrzennych układów zamocowań.

• Instrukcja montażu:

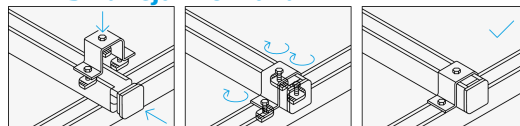

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g [mm]	Wymiary H [mm]	Wymiary B [mm]	Wymiary K1 [mm]	Wymiary K2 [mm]	Wymiary K3 [mm]	Wymiary d [mm]	Ciepłota jednostkowa [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
A	30	95	3	30	31	33,5	14	15	10,5	0.1	10	XPXKA	81130300008
MF	40	138	4	41	42	48,5	20,5	20,5	13	0.24	10	XPXKMF	81141410008
MH	40	138	4	62	42	48,5	20,5		13	0.3	10	XPXKMH	81141620008

Aprobata PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025