
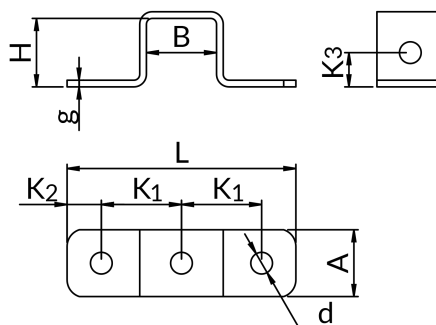



**WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO**

## Kształtki OGXX

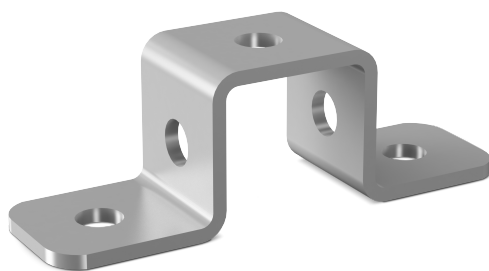

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, dają możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; zapewniają pewne połączenia płaskich i przestrzennych układów zamocowań.

● **Instrukcja montażu:**

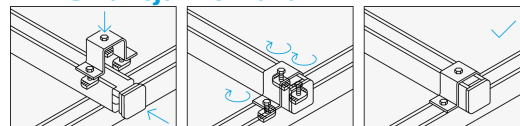

| Do profili | Wymiary A [mm] | Wymiary L [mm] | Wymiary g [mm] | Wymiary H [mm] | Wymiary B [mm] | Wymiary K1 [mm] | Wymiary K2 [mm] | Wymiary K3 [mm] | Wymiary d [mm] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| MF         | 40             | 138            | 4              | 41             | 42             | 48,5            | 20,5            | 20,5            | 13             | 0,24                    | 10                 | OGXXMF                   | 81141410001      |
| MH         | 40             | 138            | 4              | 62             | 42             | 48,5            | 20,5            |                 | 13             | 0,3                     | 10                 | OGXXMH                   | 81141620001      |

Aprobaty PL-ITB-KOT-2020\_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05\_2025