LAIKIKLIAI SU TRIUKŠMO SLOPINIMO ĮDĖKLU

Lakiklis UPGM

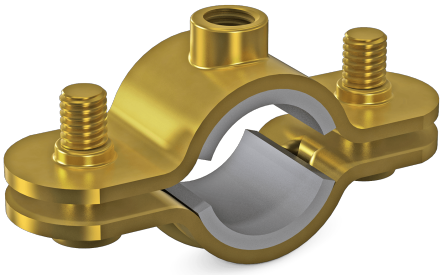

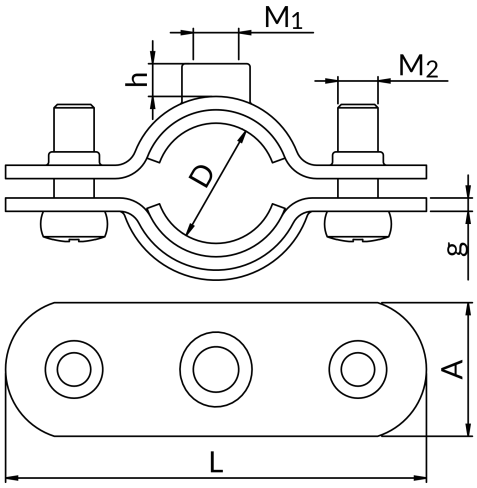

- **Apsauga nuo korozijos:** galvaninis cinkavimas
- **Jungiamieji varžtai:** su kryžmine įduba
- **Triukšmo slopinimo įdėklas:** polietileno putos
- **Šiluminis atsparumas:** -

Skersmenų diapazonas D [mm]	Matmenys L [mm]	Matmenys A [mm]	Matmenys g [mm]	Jungtis Matmuo M1	Jungtis aukšt. h [mm]	Jungtis versija	Jungiamieji varžtai M2	Leistina apkrova [kN]	Vieneto svoris [kg]	Kiekis pakuotėje	Matavimo vienetas	Užsakymo pažymėjimas	Katalogo numeris
Liudijimai EN-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracijos LT-KDWU 04_2025													
12-14	46	14,8	1.5	M6	4	A	M5	1	0.022	100	szt./pcs.	UPGM12BK	80160201200
15-17	46.8	14,2	1.5	M6	4	A	M5	1	0.022	100	szt./pcs.	UPGM15BK	80160201500
17-20	51	14,8	1.5	M6	4	A	M5	1	0.025	100	szt./pcs.	UPGM18BK	80160201800
20-23	63	20	2	M8	4,9	A	M6	1	0.049	100	szt./pcs.	UPGM22BK	80160202200
12-14	46	14,8	1.5	M6	4	A	M5	1	0.033	100	szt./pcs.	UPGM12KPL	80160201210
15-17	46.8	14,2	1.5	M6	4	A	M5	1	0.034	100	szt./pcs.	UPGM15KPL	80160201510
17-20	51	14,8	1.5	M6	4	A	M5	1	0.036	100	szt./pcs.	UPGM18KPL	80160201810
20-23	63	20	2	M8	4,9	A	M6	1	0.07	100	szt./pcs.	UPGM22KPL	80160202210
15-17	46.8	14,2	1.5	M6	4	A	M5	1	0.034	100	szt./pcs.	UPGM15SKR	80160201520
17-20	51	14,8	1.5	M6	4	A	M5	1	0.036	100	szt./pcs.	UPGM18SKR	80160201820
20-23	63	20	2	M8	4,9	A	M6	1	0.07	100	szt./pcs.	UPGM22SKR	80160202220