
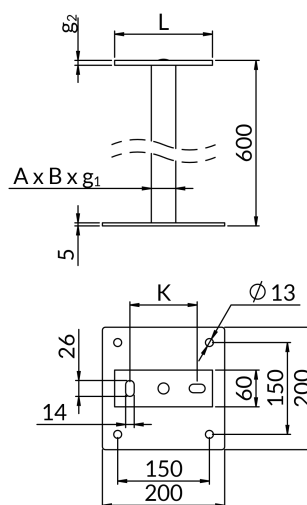


SYSTEM PODPÓR DACHOWYCH I PODESTÓW SERWISOWYCH

Podpory dachowe OGPDPZ z profilem zamkniętym

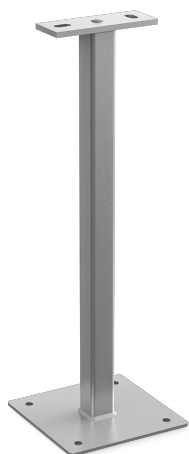

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** do konstrukcji dachowych, gdzie nie wykonano jeszcze termoizolacji. Zamknięty profil umożliwia późniejsze wykonanie obróbek dekarskich.

Wymiary A [mm]	Wymiary B [mm]	Wymiary g2 [mm]	Wymiary K [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g1 [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobata PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 06_2025								
40	40	3	110	160	8	4.062	OGPDPZ40MF	82840304101
60	60	4	150	200	10	6.36	OGPDPZ60DMF	81260204101