
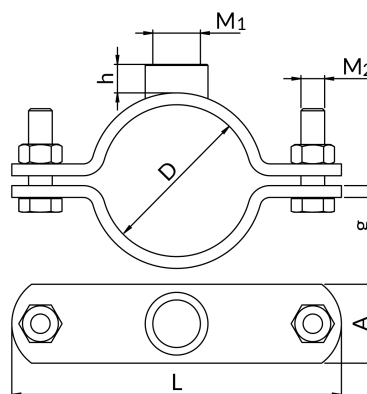



WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Obejmy NPST

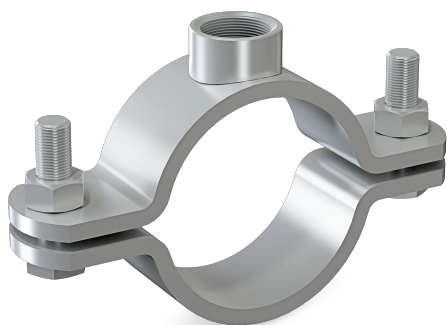

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym
- **Zastosowanie:** do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

• Instrukcja montażu:

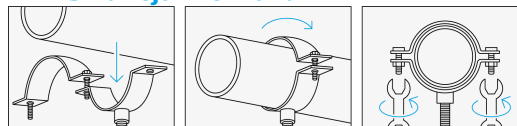

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Śruby łączące M2	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025									
57-63	150	40	6	M20	16	M12	0.824	NPST50M20	80310106012
53-55	144	40	6	M20	16	M12	0.708	NPST54M20	80310105412
75-79	167	40	6	M20	16	M12	0.82	NPST65M20	80310107612
88-92	164	40	6	M20	16	M12	0.94	NPST80M20	80310108912
108-115	220	50	6	M20	16	M16	1.4752	NPST110M20	80310111412
133-140	247	50	6	M20	16	M16	1.6372	NPST125M20	80310113912
164-170	280	50	8	M20	16	M16	2.44	NPST160M20	80310116812