
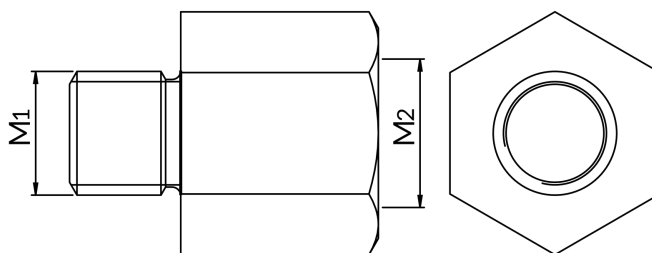


WYROBY W POWŁOCIE ULTRA COVER XP

Złączki redukcyjne zewnętrzne XPRZW



- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** zmiana średnicy gwintu metrycznego; połączenie dwóch różnych gwintów zewnętrznego i wewnętrznego.

Gwint M1/M2	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025					
M8/10	0.01	50	szt./pcs.	XPRZWM8/10	81401108108
M10/12	0.02	25	szt./pcs.	XPRZWM10/12	81401110128
M10/16	0.06	5	szt./pcs.	XPRZWM10/16	81401110168
M12/8	0.05	5	szt./pcs.	XPRZWM12/8	81401112088
M12/16	0.06	5	szt./pcs.	XPRZWM12/16	81401112168