


WYROBY W POWŁOCE ULTRA COVER XP

Wsporniki montażowe XPKT90

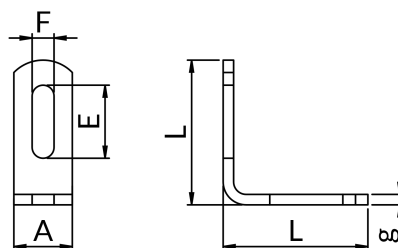

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** budowa połączeń konstrukcyjnych profili montażowych; wzmacnianie połączeń profili montażowych; budowa układów zamocowań.

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary F [mm]	Wymiary E [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025									
MG, MF, MH, MI	40	6	86	13	40	0.25	10	XPKTMF90	81141090008