
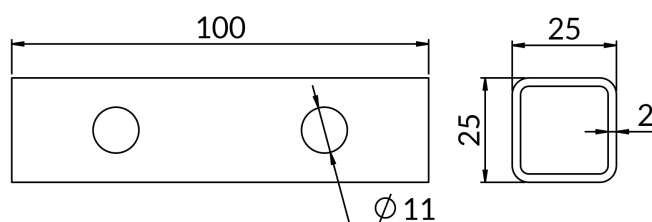


WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Łącznik wewnętrzny NLS

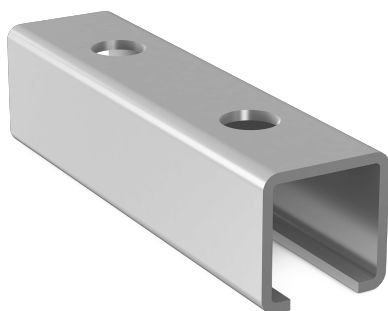

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Zastosowanie:** do tworzenia połączeń konstrukcyjnych profili montażowych; daje możliwość wzmacniania wewnętrznie połączeń profili montażowych; ułatwia profesjonalne łączenie płaskich i przestrzennych układów zamocowań.

Do profili	Cieężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025					
A	0.112	10	szt./pcs.	NLSA	81140030302